



Série de ventouses à soufflet

Godets de sac 2,5 plis en Varioflex® – SV-BGX2

Godets de sac 2,5 plis en Varioflex® – SV-BGX2



Notes sur le produit

Ventouse robuste à soufflet en polyuréthane 2K avec 2,5 plis pour la manipulation de sacs dans l'industrie de l'emballage, la vente au détail en ligne et la logistique.
 Utilisation pour la manipulation de sacs remplis et d'une grande variété d'emballages sous film.
 Lèvre d'étanchéité souple et conformable à 30° Shore A.
 Zone de soufflet vulcanisée et robuste, non amovible, en PU à 60° Shore A.

Avantage

- > La meilleure soudure possible même sur des sacs présentant un froissement important permet un faible niveau de vide (économie d'énergie)
- > La flexibilité permet également la préhension de sacs peu remplis
- > Stabilité et adhérence idéales pour des temps de cycle courts et des accélérations élevées
- > Matériau résistant à l'usure pour une longue durée de vie

Notes de commande

> Raccords impériaux NPT pour le marché américain disponibles sur demande

Données techniques

| Numéro d'article | Modèle |  | Nombre de plis | Matériau / Couleur |
|------------------|------------|---|----------------|---------------------------|
| 21.035.190.16 | SV-BGX2-35 | 12 | 2.5 | Varioflex® 60°/30° (sw/r) |
| 21.052.191.16 | SV-BGX2-52 | 12 | 2.5 | Varioflex® 60°/30° (sw/r) |
| 21.064.192.16 | SV-BGX2-64 | 15 | 2.5 | Varioflex® 60°/30° (sw/r) |

Accessoires

 Des raccords adaptés


| Numéro d'article | G1/8-femelle | G1/4-mâle | G3/8-mâle |
|------------------|--------------|-----------|-----------|
| 21.035.190.16 | 270.501-S | 270.506-S | 270.505-S |
| 21.052.191.16 | 270.502-S | 270.504-S | 270.507-S |
| 21.064.192.16 | 270.502-S | 270.504-S | 270.507-S |

Plage de dureté





Dimensions

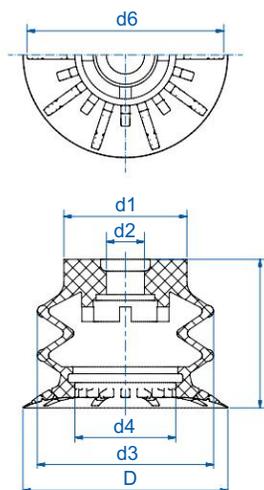

| Numéro d'article. | ØD [mm] | Ød1 [mm] | Ød2 [mm] | Ød3 [mm] | Ød4 [mm] | Ød6 [mm] | Hmm] |
|-------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 21.035.190.16 | 35 | 21 | 6.5 | 30 | 17 | 34 | 25.3 |
| 21.052.191.16 | 52 | 27,5 | 10.5 | 40 | 23 | 50 | 30 |
| 21.064.192.16 | 65 | 35 | 10.5 | 52 | 30 | 63 | 39 |

Exemples d'applications

